


PAINEL VINÍLICO DE PAREDE

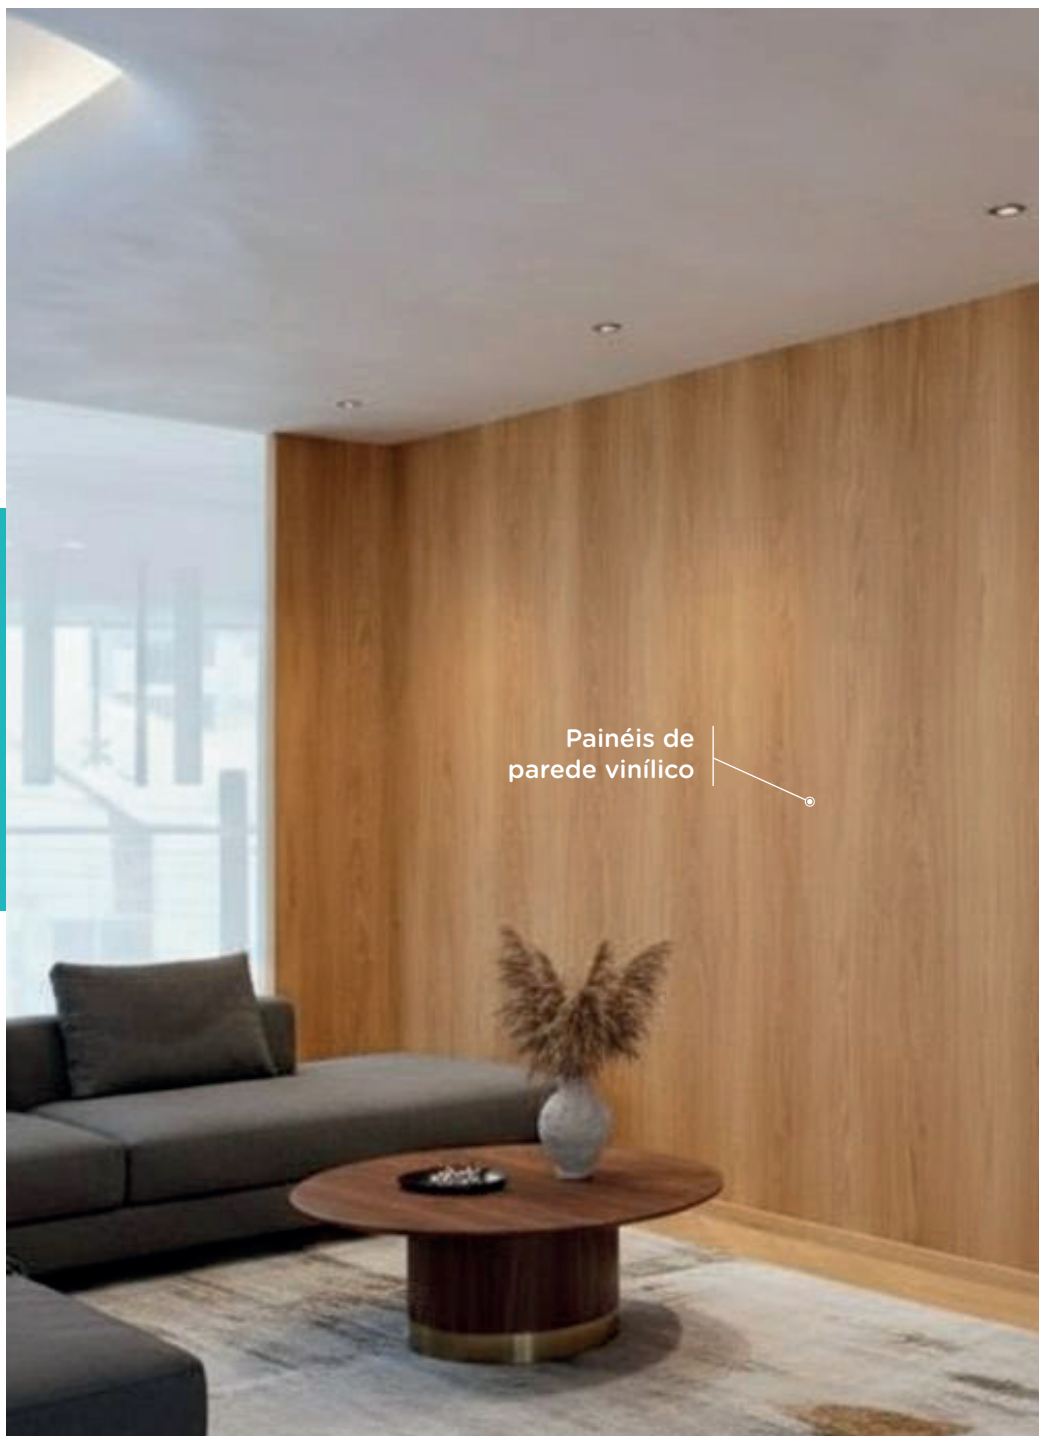

Os painéis vinílicos Vexa foram desenvolvidos para **revestimento de paredes internas**, oferecendo acabamento sofisticado, fácil manutenção e instalação prática.

Seguir corretamente estas orientações é fundamental para garantir a durabilidade do produto e a validade da garantia.

ANTES DA INSTALAÇÃO

Verificação do produto

Antes de instalar, confira se:

- ✔ O padrão e o lote estão corretos
- ✔ As peças não apresentam danos visíveis
- ✔ Recomenda-se misturar painéis de diferentes caixas para melhor distribuição de tonalidades.

Armazenamento

- ✔ Armazenar em local plano, seco e coberto
- ✔ Temperatura do ambiente entre 15 °C e 35 °C
- ✔ Não deixar o material apoiado na vertical

A parede deve estar:

- ✓ Lisa e nivelada
- ✓ Seca, sem infiltrações ou umidade
- ✓ Limpa, livre de pó, gordura, mofo ou tinta descascando
- ✓ Firme, sem partes soltas, bolhas ou rachaduras

Não instalar sobre:

- ✓ Paredes com infiltração ou umidade ativa
- ✓ Superfícies com textura profunda
- ✓ Revestimentos soltos ou mal aderidos

Se necessário, corrigir imperfeições com massa niveladora e aguardar a secagem completa.

A instalação deve ser feita por **mão de obra especializada**.

Aplicação do adesivo

- Utilize **adesivo indicado para revestimentos vinílicos de parede (recomendação: a base de PU)**
- Aplique com desempenadeira dentada, formando camada uniforme
- Respeite o tempo de espera indicado pelo fabricante do adesivo

Fixação dos painéis

- Inicie a aplicação de baixo para cima ou a partir de um eixo central
- Pressione o painel contra a parede, garantindo total contato com o adesivo
- Utilize rolo de borracha ou espátula para eliminar bolhas de ar
- Mantenha o alinhamento das peças durante toda a aplicação

Cortes e ajustes

- Use régua metálica e estilete afiado para cortes precisos
- Recortes devem ser feitos antes da colagem sempre que possível

APÓS A INSTALAÇÃO

- Evite impactos na superfície nas primeiras 24 horas
- Não lavar ou molhar a parede recém-revestida
- Em caso de obras no ambiente, proteger o painel com plástico ou papelão

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Limpeza diária

- Pano macio levemente umedecido
- Detergente neutro diluído em água
- Secar após a limpeza

Não utilizar

- Esponjas abrasivas
- Solventes, thinner, álcool forte ou cloro
- Jatos de água ou lavagem direta

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não aplicar em áreas externas
- Não instalar em locais com contato direto e constante com água (box de banheiro, saunas, fachadas)
- Para fixar objetos na parede, a perfuração deve ultrapassar o painel e alcançar a alvenaria



REVESTIMENTOS VINÍLICOS

vexarevestimentosvinilicos.com.br

  @vexavinilicos

A Vexa agradece a sua escolha
e está sempre à disposição para
garantir sua satisfação e o melhor
desempenho do seu painel.

As imagens são meramente ilustrativas e podem não traduzir fielmente os padrões e cores dos produtos.
A Vexa reserva-se o direito de mudar as características de seus produtos sem aviso prévio.